
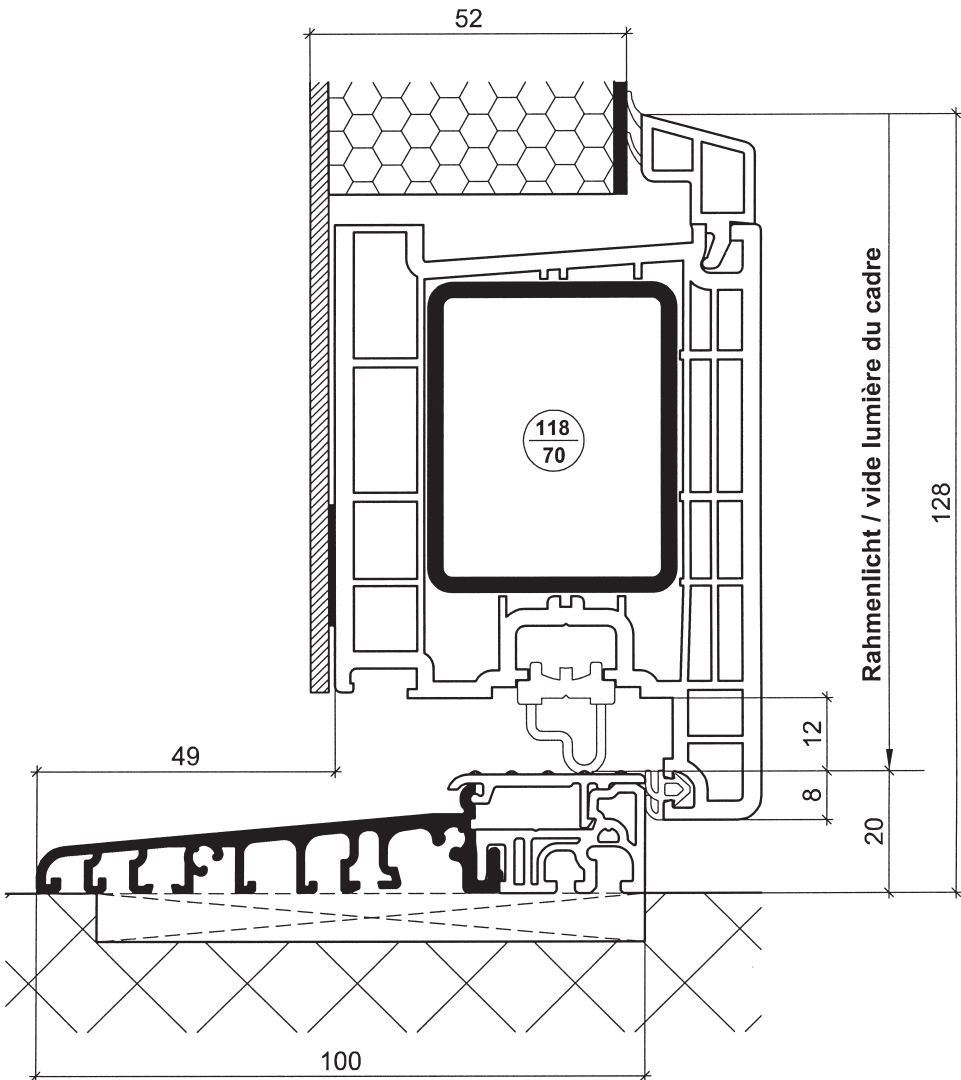
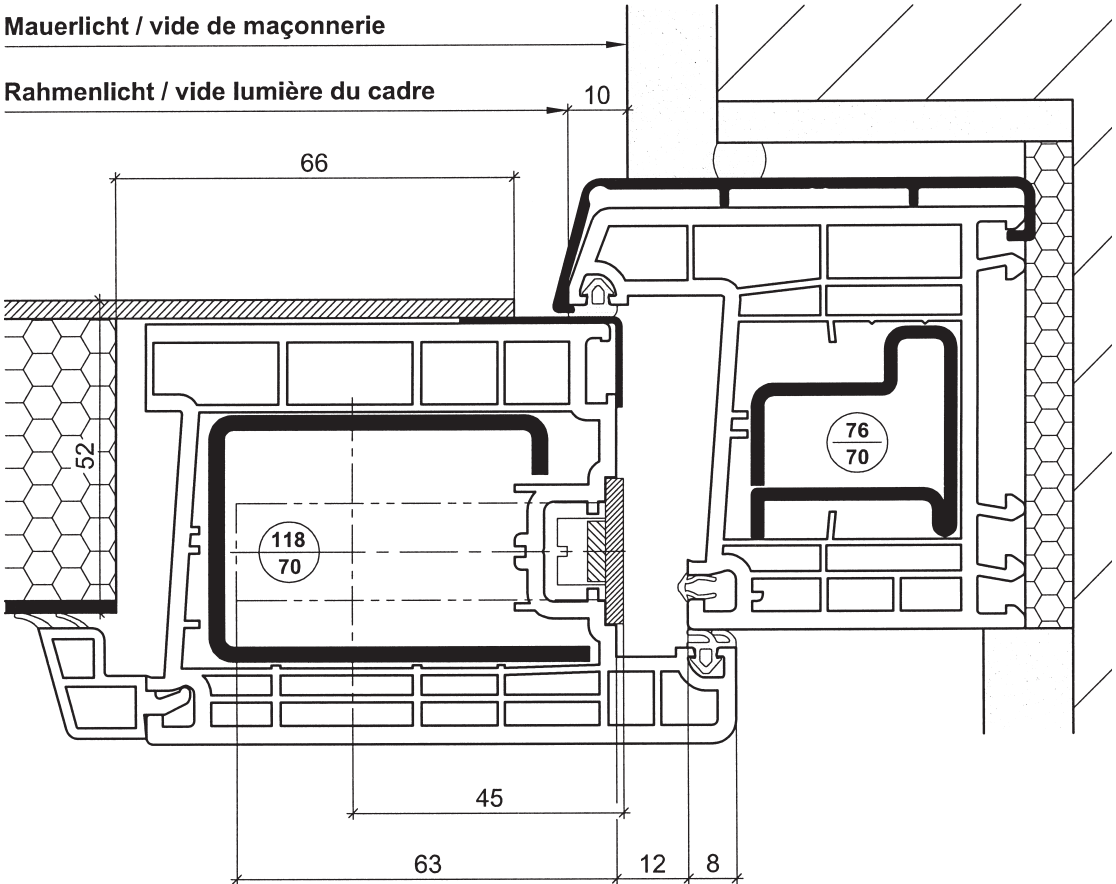


Ce dessin est protégé par un droit d'auteur et ne doit être ni copié ni communiqué à des tiers sans notre autorisation. EgoKiefer SA se réserve le droit de procéder aux modifications imposées par le département recherche.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

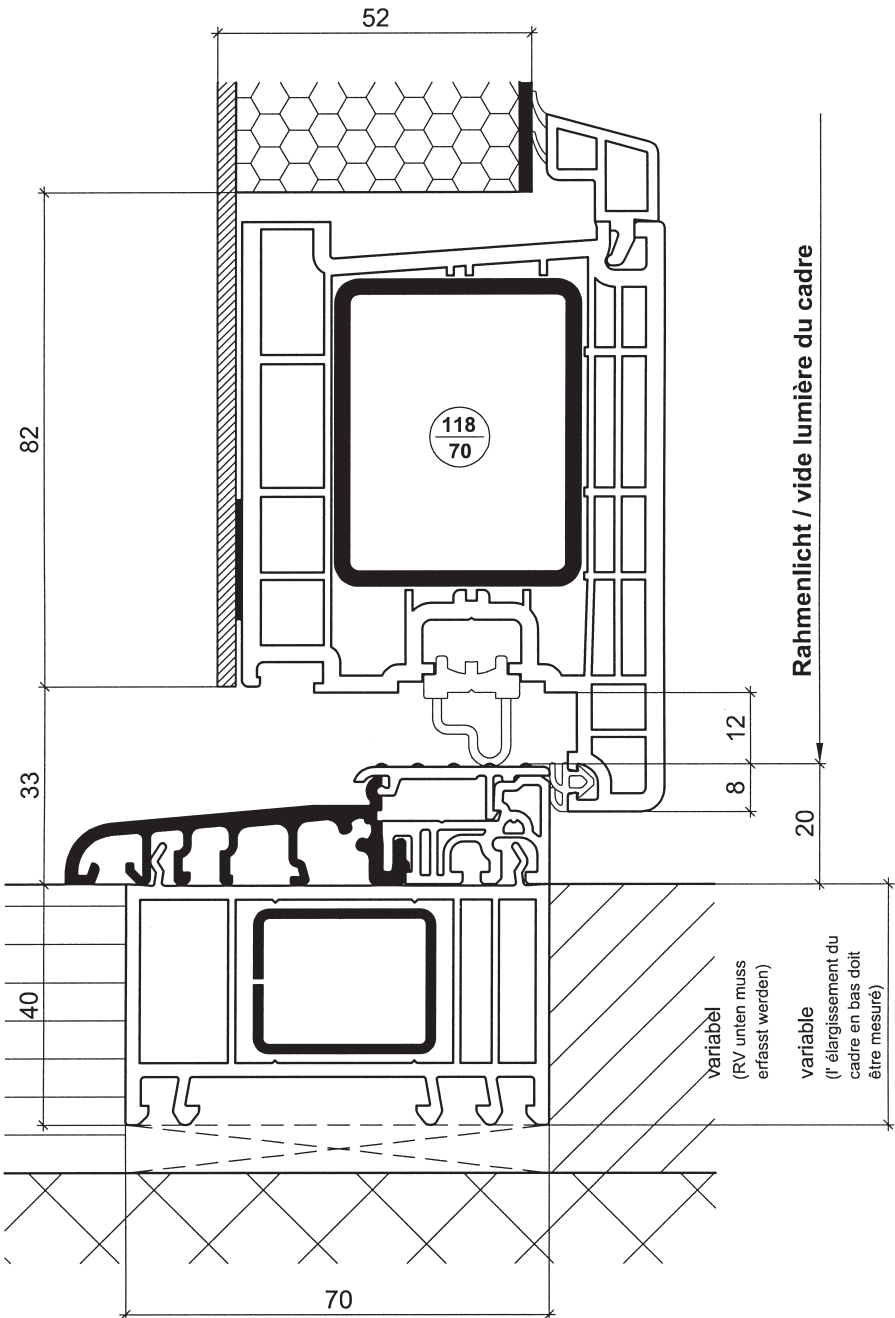

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren

EL1 flügelüberdeckend

Porte d'entrée EgoKiefer EL1 en PVC/alu

avec panneau recouvrant tout le vantail

Massstab/Echelle 1:1,25
Datum/Date 01/2014



Anwendungsbereich

Aussentüren, Laubengangtüren, Nebeneingangstüren

Technische Daten

Materialqualität

Querschnitt Rahmen und Flügelprofil: 70 mm
Rahmen und Flügel durch Stahlrohrrahmen IZ-Qualität 2,5 mm verstärkt
Ecken mechanisch verbunden und verschweisst
Aussenseite Rahmen mit Aluminium-Schale
Flügel aussen mit überdeckender Füllung
Schwellenprofil thermisch getrennt

Füllungsarten

Aussen flügelüberdeckend = flächige Optik
Designfüllungen mit: Glas, Edelstahleinlagen, Edelstahl-Applikationen, Profilstäben oder geschlossen glatt

Oberfläche

Kunststoff: weiss durchgefärbt
Rahmen Aluminium Schale und Flügel mit überdeckender Füllung: Zahlreiche Farbtöne gemäss EgoKiefer Farbensortiment erhältlich

Beschläge

Schloss:
Standardschloss mit Mehrpunktverriegelung

Band:
Dreidimensional verstellbar mit 160 kg Tragkraft

Garnitur:
Haustürgarnituren gemäss Garnitursortiment

Masse

Lichte Breiten:
1-flüglige Türen: mindestens 600 mm, maximal 1100 mm
2-flüglige Türen: mindestens 1100 mm, maximal 1850 mm

Lichte Höhe:
1-flüglige Türen: mindestens 1574 mm, maximal 2200 mm
2-flüglige Türen: mindestens 1670 mm, maximal 2200 mm

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

Wärmeschutz:
U-Wert Rahmen (U_f) 1,60 W/m²K
U-Wert Element (U_e) gemäss Sortimentsübersicht

Schallschutz:
R_w-Wert bis 33 dB

Schlagregendichtheit:
bis Klasse 4A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:
bis Klasse 3 (nach EN 12207)

Widerstand bei Windlast:
bis Klasse B3 (nach EN 12210)

Klimaklasse:
2c

Brandschutz:
-

Domaine d'utilisation

portes d'entrée, portes de coursives, portes secondaires

Données techniques

Qualité du matériau

section du cadre et profilé du vantail: 70 mm
cadre et vantail renforcés par un cadre en tubes d'acier qualité IZ de 2,5 mm
coins reliés mécaniquement et soudés
cadre côté extérieur avec applique en aluminium
vantail côté extérieur panneau recouvrant toute sa surface
profilé du seuil thermiquement isolé

Types de panneaux

panneau recouvrant toute la surface à l'extérieur = aspect plat
parements design: verre, décorations et applications en acier inox, baguettes en profilés ou fermé lisse

Surface

PVC: blanc teint dans la masse
cadre avec applique en aluminium, vantail avec panneau recouvrant toute la surface: nombreuses teintes disponibles selon collection EgoKiefer

Ferrements:

Serrure:
serrure standard avec verrouillage multipoint

Fiche:
régable dans les trois axes avec capacité de charge de 160 kg

Garniture:
garnitures de porte d'entrée selon gamme

Dimensions

Largeurs du vide d'ouverture:
porte à un vantail: 600 mm minimum, 1100 mm maximal
porte à deux vantaux: 1100 mm minimum, 1850 mm maximum

Hauteur du vide d'ouverture:
porte à un vantail: 1574 mm minimum, 2200 mm maximum
porte à deux vantaux: 1670 mm minimum, 2200 mm maximum

Caractéristiques physiques (selon panneau)

Isolation thermique:
indice U cadre (U_f) 1,60 W/m²K
indice U de l'élément (U_e) selon collection

Isolation phonique:
indice R_w du vitrage jusqu'à 33 dB

Etanchéité à la pluie battante:
jusqu'à la classe 4A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:
jusqu'à la classe 3 (selon EN 12207)

Résistance au vent:
jusqu'à la classe B3 (selon EN 12210)

Classe climatique:
2c

Protection contre l'incendie:
-

EgoKiefer
Fenster und Türen
A leading brand of AFG

120160 01/2014