

TS 216 Scie circulaire de table METABO

Code 300244501



665.-ht* au lieu de 832.-ht



- Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main
- Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
- Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
- Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
- Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
- Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
- Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Valeurs de référence

		Largeur de matériau max. du guide d'angle	165 mm
Dimensions	670 x 730 x 355 mm	Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Surface d'appui max.	780 x 930 mm	Vitesse de coupe	57 m/s
Hauteur de travail	850 / 355 mm	Lame de scie	216 x 30 mm
Hauteur de coupe	0 - 63 mm	Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1.5 - 46.5 °
Hauteur de coupe max. 90°/45°	63 / 43 mm	Puissance absorbée nominale	1500 W
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	425 mm	Puissance utile	900 W
		Poids	28.5 kg

*Dans les limites du stock disponible **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

TS 254 Scie circulaire de table METABO

Code 300244500



739.-ht* au lieu de 924.-ht



- Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier
- Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
- Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
- Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
- Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
- Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
- Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
- Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
- Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
- Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
- Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
- Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Valeurs de référence

Dimensions	740 x 750 x 355 mm
Surface d'appui max.	970 x 995 mm
Hauteur de travail	850 / 355 mm
Hauteur de coupe	0 - 87 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	87 / 50 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm

Largeur de matériau max. du guide d'angle	200 mm
Vitesse de rotation à vide	4200 /min
Vitesse de coupe	56 m/s
Lame de scie	254 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1.5 - 46.5 °
Puissance absorbée nominale	2000 W
Puissance utile	1270 W
Poids	33.4 kg

*Dans les limites du stock disponible **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

ASA 30 L PC Inox Aspirateur tous usages

code 300247050



258.-ht* au lieu de 369.-ht



Valeurs de référence

Débit d'air max.	3600 l/min
Dépression	210 hPa (mbar)
Surface du filtre	3000 cm²
Puissance absorbée max.	1250 W
Volume du réservoir	30 l
Ø du flexible d'aspiration	32 mm
Longueur du flexible	3.5 m
Poids	9.6 kg
Longueur de câble	7.5 m

ASA 25 L PC Aspirateur tous usages

code 300247051



258.-ht* au lieu de 323.-ht



Valeurs de référence

Débit d'air max.	3600 l/min
Dépression	210 hPa (mbar)
Surface du filtre	3000 cm²
Puissance absorbée max.	1250 W
Volume du réservoir	25 l
Ø du flexible d'aspiration	32 mm
Longueur du flexible	3.5 m
Poids	8.3 kg
Longueur de câble	7.5 m

Visseuse Perceuse MAKITA DF331DSYJ 10,8V 1,5AH

code 3006115012



-30%

142.-ht* au lieu de 203.-ht

Mandrin autoserrant	0,8- 10 mm
Nombre de tours 1e vitesse	0-450 t/min
Nombre de tours 2e vitesse	0-1'700 t/min
Capacité de perçage (bois)	21 mm
Capacité de perçage (acier)	10 mm
Couple maximum mou/dur	14 / 30 Nm
Dimensions (L x l x h)	189x66x209 mm
Poids	1.1 kg

Scie circulaire plongeante 55 mm - Ø 165 mm SP6000J1

code 300614101



-40%

394.-ht* au lieu de 657.-ht

La première scie circulaire plongeante avec sécurité anti-basculement : évite tout risque de basculement de la machine lors de coupes d'angle


Puissance	1'300 W
Vitesse de rotation	2'000-5'800 t/min
Profondeur de coupe à 90°	0 - 56 mm
Profondeur de coupe à 45°	0 - 40 mm
Profondeur de coupe à 50°	0 - 38 mm
Alésage lame	20 mm
Raccord d'aspiration int./ext.	35/39 mm
Dimensions (L x l x h)	341x225x250 mm
Poids	4.4 kg



*Dans les limites du stock disponible **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

Visseuse Perceuse a percussion MAKITA DHP453RYLJ 18V 1,5AH

code 300611838

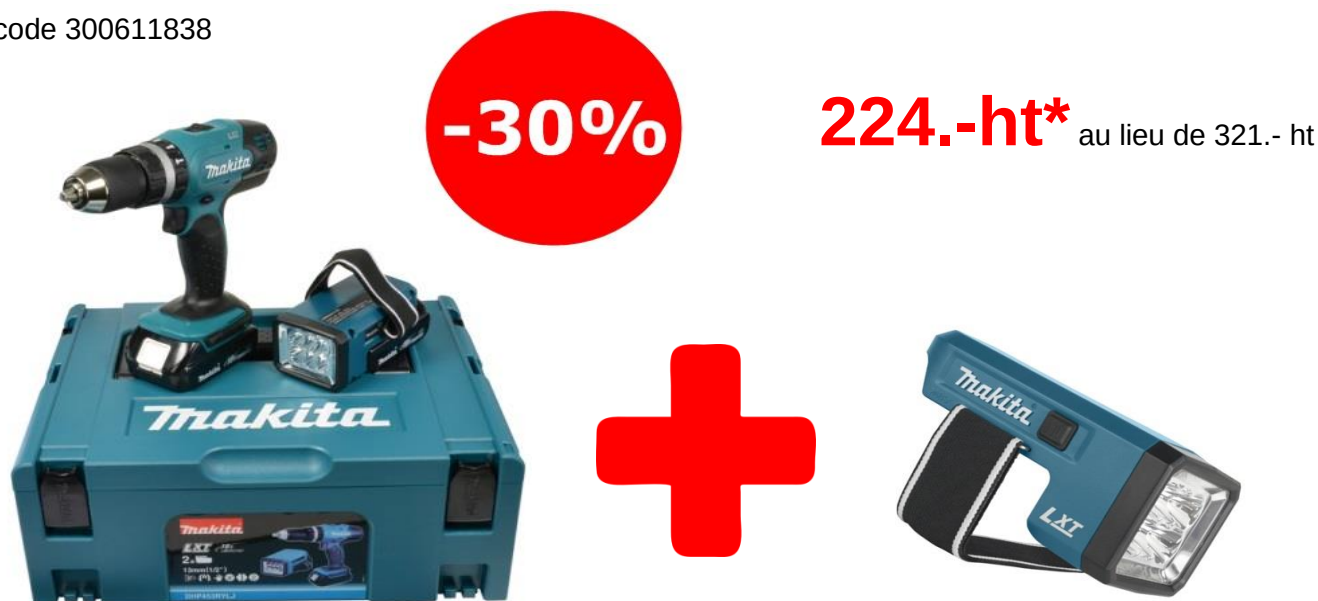

Plage de réglage du couple 1 - 4 Nm Composition chimique batterie Li-ion Tension batterie nominale 18 V Capacité de batterie 1,5 Ah Temps de charge en moyenne 22 min Nombre de batteries fournies 2 Régime à vide 1ère vitesse 0-400 t.p.m. Régime à vide maximal 0-1300 t.p.m. Cadence de frappe 1ère vitesse 0-6000 min-1 Cadence de frappe maximale 0-19500 min-1 Couple de calage 38 Nm Couple maximum (serrage progressif) 27 Nm Couple maximum (serrage franc) 42 Nm Diamètre maximal acier 13 mm Diamètre maximal bois 36 mm Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm Dimensions (Lo x La x H) 239 x 79 x 227 mm Poids avec batterie fournie (EPTA 01/2003) 1,7 kg

SB 18 Perceuse à percussion sans fil

2x18V/2Ah Li-Ion; Chargeur SC 60 Plus; Coffret

code 300241352

-40% **165.-ht*** au lieu de 276.-ht



Tension de la batterie:	18 V
Couple de rotation max. tendre:	24 Nm
Couple de rotation max. dur:	48 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie:	10 mm
Ø de perçage dans l'acier:	10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre:	20 mm
Vitesse de rotation à vide:	0 - 450 / 0 - 1600 /min

- Perceuse à percussion sans fil compacte et légère pour les applications les plus variées
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M grâce à la technologie Ultra-M

COMPRESSEUR BASIC AIR 250-24 W METABO

code 30039260



165.-ht* au lieu de 276.-ht

Pression d'utilisation réglable facilement grâce au réducteur de pression avec manomètre



Données techniques	Basic 250-24 W
Puissance d'aspiration	200 l/min
Puissance de remplissage	110 l/min
Taille de la cuve	24 l
Pression max.	8 bar
Poids	27 kg

image non contractuelles

STE 100 Quick Scie sauteuse METABO

code 300243400



147.-ht* au lieu de 184.-ht



Puissance absorbée nominale: 710 W
Profondeur de coupe dans le bois: 100 mm
Vitesse en marche à vide: 1000 - 3100 /min
Poids sans câble: 2 kg



- Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique

plus d'informations sur les produits ▼


*Dans les limites du stock disponible **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

SCIE SAUTEUSE BOSCH GST 90E 650W

code 300253222

-20%

161.-ht* au lieu de 202.-ht



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	650 W
Nombre de courses à vide	500 – 3.100 courses/min
Poids	2,3 kg
Longueur de câble	2.5 m
Hauteur de course	26 mm

Positionnement

- Un confort remarquable pour un modèle d'entrée de gamme

Avantages de l'utilisateur

- Un outil de travail fiable et endurant
- Grand confort grâce au système « SDS » Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil
- Moteur puissant de 650 W pour une progression de travail ultra-rapide

VISSEUSE PERC, DDF481RMJ 18V 4.0AH LI-ION MAKITA MOTEUR BL

code 300611837

35% OFF

372.-ht* au lieu de 573.-ht



Machine professionnelle puissante pour les travaux de vissage et perçage lourds et exigeants

Mandrin autoserrant	1.5 - 13 mm
Nombre de tours 1 ^e vitesse	0-550 t/min
Nombre de tours 2 ^e vitesse	0-2'100 t/min
Capacité de perçage acier/bois	13 mm / 76 mm
Couple maximum mou/dur	60 Nm / 115 Nm
Dimensions (L x l x h)	205x79x266 mm
Poids	2.6 kg

SCIE SAUTEUSE MAKITA 4351-FCTJ EN SYSTAINER

code 300613650

-30%

206.ht* au lieu de 295.-ht



AVANTAGES D'UTILISATION

- Scie sauteuse mince mais très puissante à poignée pommeau pour une maîtrise excellente de la trajectoire de coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale absorbée (P₁) 720 Watt
- Puissance nominale débitée (P₂) 320 Watt
- Puissance débitée maximale 700 Watt
- Cadence de coupe maximale 800 - 2800 min⁻¹
- Longueur de course 26 mm

commandez votre machine à bon prix

Code baud	Libellés		prix action h.t	Qte

Société	N°Bon Cde/Réf
Nom, prénom	N° client
NAP/LIEU	
N° de téléphone	Adresse e-mail
Date	Signature
