

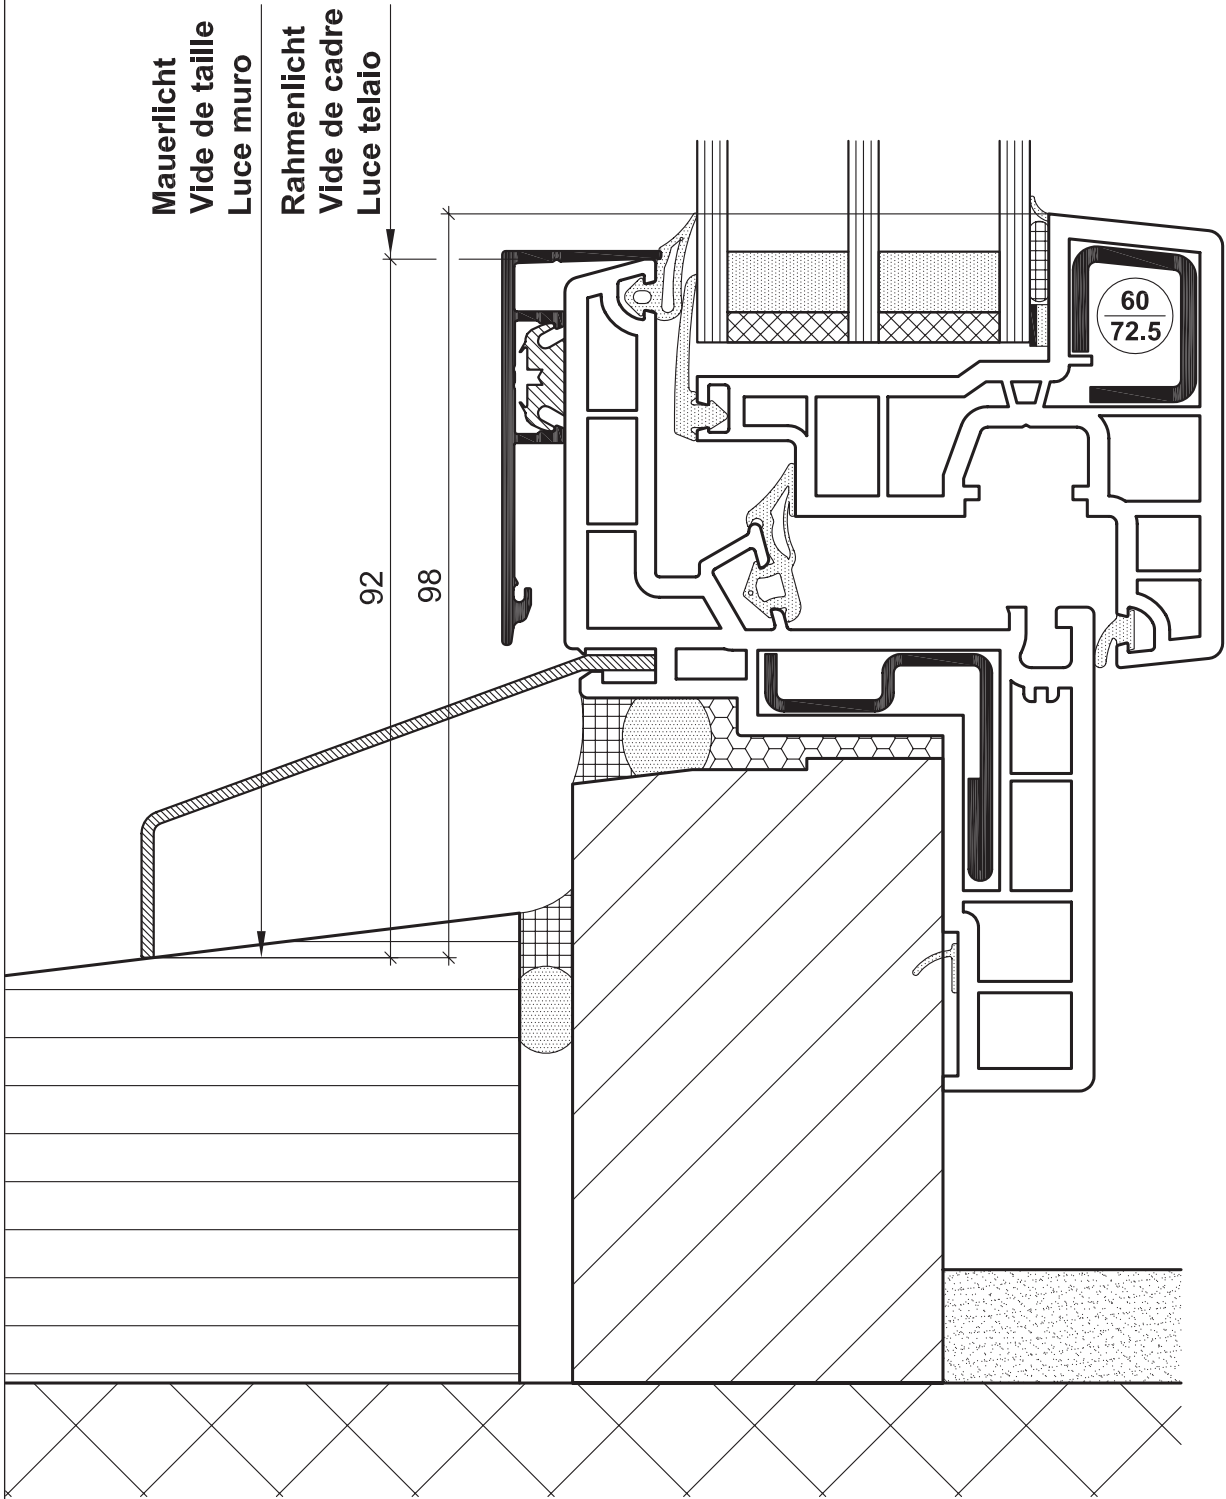


Ce dessin est protégé par un droit d'auteur et ne doit être ni copié ni communiqué à des tiers sans notre autorisation. EgoKiefer SA se réserve le droit de procéder aux modifications imposées par le département recherche.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

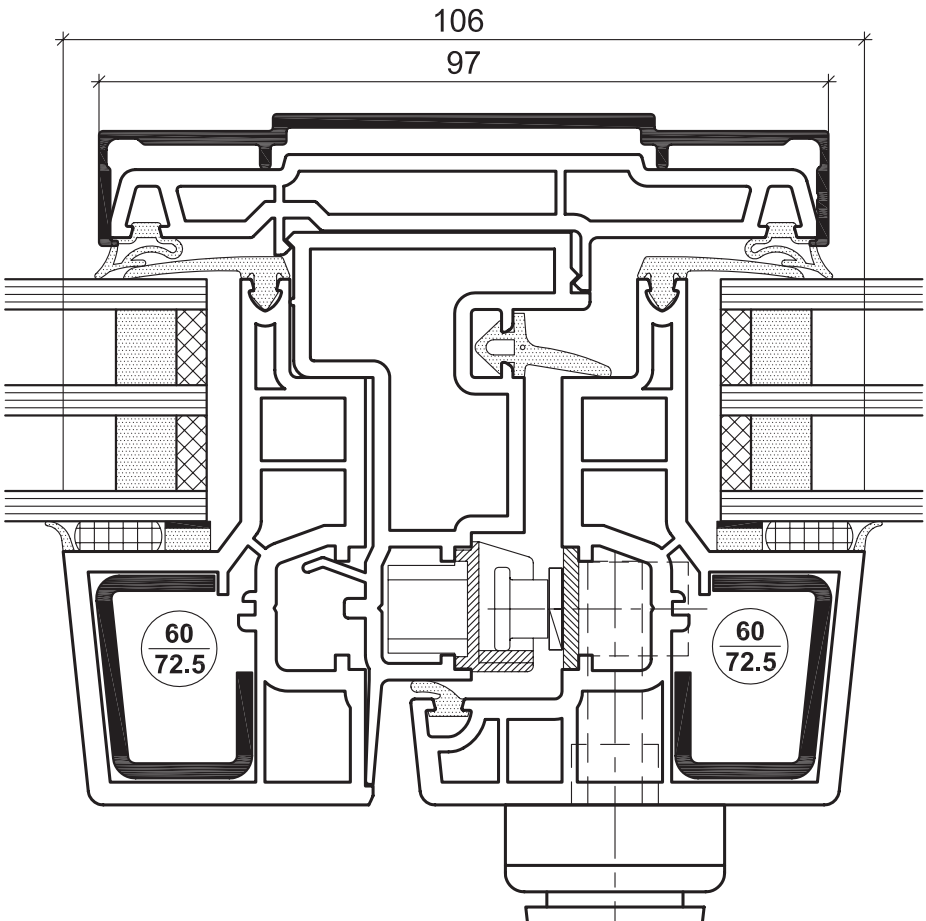

Mauerlicht
Vide de taille
Luce muro
Rahmenlicht
Vide de cadre
Luce telaio

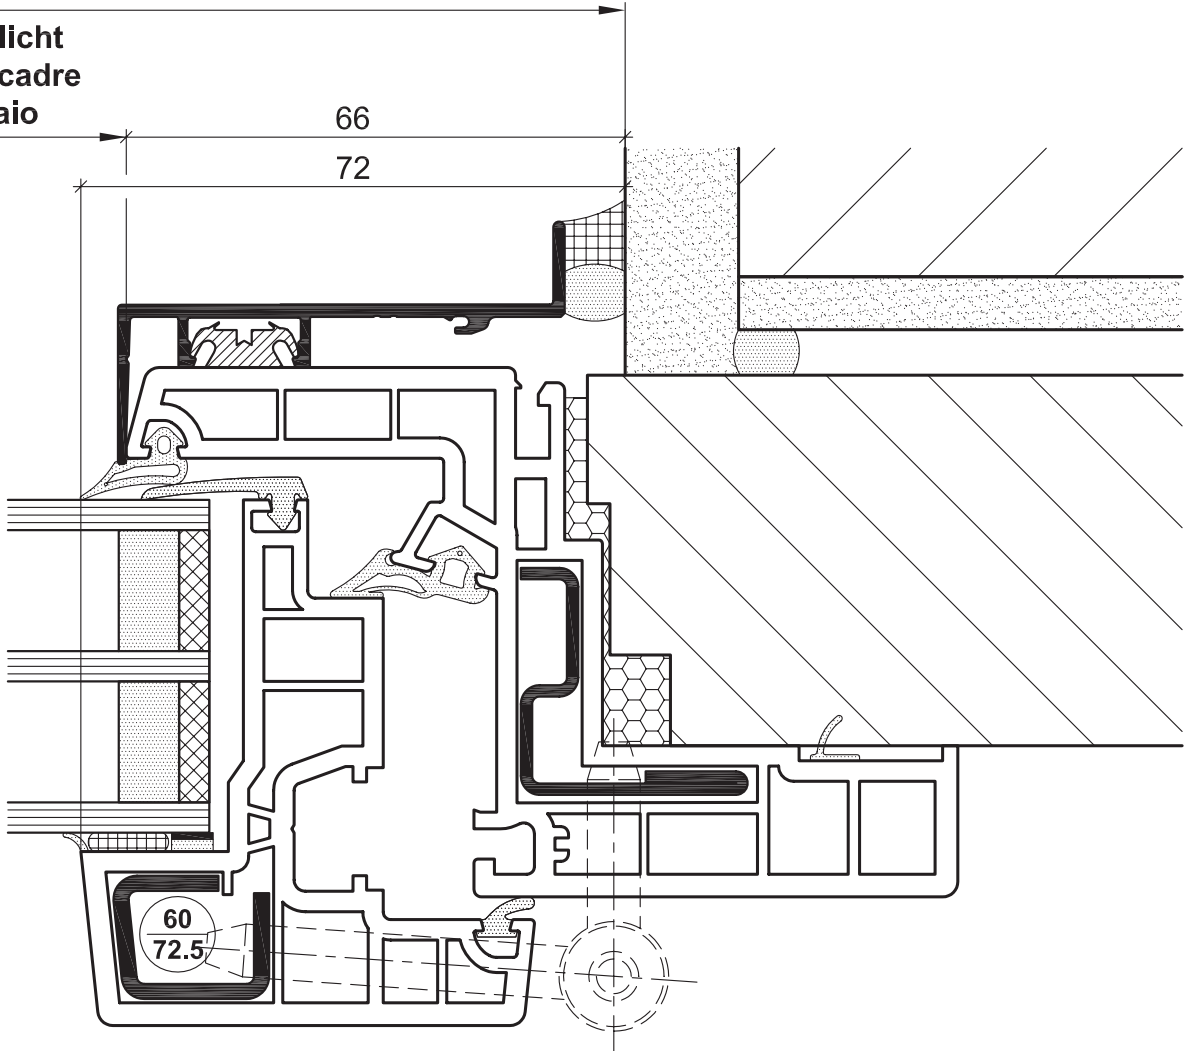

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Fenster XL®2020 Wechselrahmen Cadre rénovation pour fenêtres EgoKiefer en PVC/aluminium XL®2020

Massstab/Echelle 1:1
Datum/Date 01/2014



Technische Daten

Geltungsbereich

1- und 2-flügelige Fenster und Fenstertüren
max. Flügelgrösse 3 m²
Isolierglasdicke 24, 28, 32 und 44 mm

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz:

U-Wert Rahmen (U_f) 1,20 W/m²K
U-Wert Fenster (U_w) bis 0,68 W/m²K

Schallschutz:

R_w-Wert Fenster bis 38 dB
R_w-Wert Glas bis 43 dB

Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:

Klasse B3 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmässig
Mehrstufiges Sicherheitskonzept

Données techniques

Valables pour

Fenêtres et portes-fenêtres à 1 vantail et 2 vantaux
Surface max. vantail 3 m²
Epaisseur verre isolant 24, 28, 32 et 44 mm

Caractéristiques physiques

Isolation thermique:

indice U du cadre (U_f) 1,20 W/m²K
indice U de la fenêtre (U_w) jusqu'à 0,68 W/m²K

Isolation acoustique:

indice R_w de la fenêtre jusqu'à 38 dB
indice R_w du vitrage jusqu'à 43 dB

Étanchéité à la pluie battante:

classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent:

classe B3 (selon EN 12210)

Sécurité

Système de sécurité de base gratuitement
Plusieurs niveaux de sécurité