



Tremco Verlegetechnik Zubehör

Kanalstreben

Kanalstreben mit Tast- oder Aufwinkwinkel

Gi-S, Gi-SV	Bezeichnung	Verstellbereich (cm)	Zulässige Belast. (kN)	Gewicht (ca. kg)
Gigant SV	Gi-SV-210	140–210	548–290	69
	Gi-SV-260	190–260	471–260	81
	Gi-SV-310	240–310	424–270	92
	Gi-SV-380	310–380	390–258	107
	Gi-SV-450	380–450	344–262	122
Gigant S	Gi-S-120	70–120	210–177	26
	Gi-S-170	105–170	210–177	32
	Gi-S-210	140–210	184–156	35
	Gi-S-260	190–260	176–140	40
	Gi-S-310	240–310	157–138	45

Steifenkopf Gi-SV-I

Gi-SV-I	72–97	448–393	50
Gi-SV-I/F	–	448–393	5

Tastwinkel

Der Tastwinkel garantiert, dass Gurt- und Strebenachse immer übereinstimmen.


TITAN	Bezeichnung	Verstellbereich (cm)	Zulässige Belast. (kN)	Gewicht (ca. kg)
TITAN 60	Ti 60 Spindel	60	–	10
	Ti 60/150	90–150	100–99	17
	Ti 60/200	140–200	100–93	20
	Ti 60/250	190–250	95–84	23
	Ti 60/300	240–300	85–72	26
TITAN 48	Ti-48/120	70–117	63–48	8
	Ti-48/150	90–150	61–45	10
	Ti-48/210	120–210	60–38	13

Andere Typen und Grössen auf Anfrage

Kanalstreben Gi-S, Gi-SV



Tastwinkel

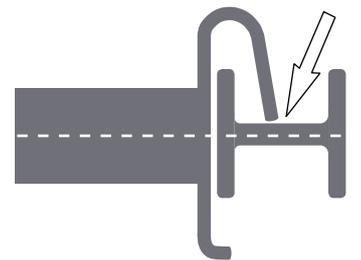

Kanalstreben TITAN

