



Krings KS 100 / KS 60 Grossflächen Verbauelemente

KS 100 – Die am häufigsten eingesetzte Verbaubox

Meistgenutzte Verbaubox der Welt


Die KS 100 ist eine vielseitig einsetzbare Verbaubox für unterschiedlichste Verbauarbeiten. Sie ist die weltweit am meisten benutzte Verbaubox. Der unkomplizierte Einsatz mit unzähligen Varianten in Bezug auf Grabenbreite, Einsatztiefe, Vorhaltungslänge und gängigem Rohrdurchlass (bis 1,56 m) lässt alle Einstellungen innerhalb der genannten Maximalmasse zu. Der wirtschaftlichste Einsatz liegt bis ca. 6,00 m Grabentiefe. Die Verbaustreben sind mit dem Boxen- und Gleitschienensystem kompatibel.

Vielseitig – wirtschaftlich – sicher

Die Arbeit mit dem randgestützten Kompaktelement ist einfach, kostengünstig, betriebs- und arbeitssicher. Es entsteht keine Umweltbelastung durch Ramm- und Vibrationslärm. Der Einbau – besonders im innerstädtischen Bereich – kann sowohl im Einstell- als auch im Absenkverfahren erfolgen.

Verbaulänge	2,00 m–4,50 m
Höhe Grundelement	2,40 m/2,60 m
Höhe Aufsatzelement	1,30 m
Rohrdurchlasshöhe	max. 1,56 m
Gewicht	1399 kg–2715 kg
Erddruck	31–60 kN/m ²

KS 100
mit einem Aufsatz-Element

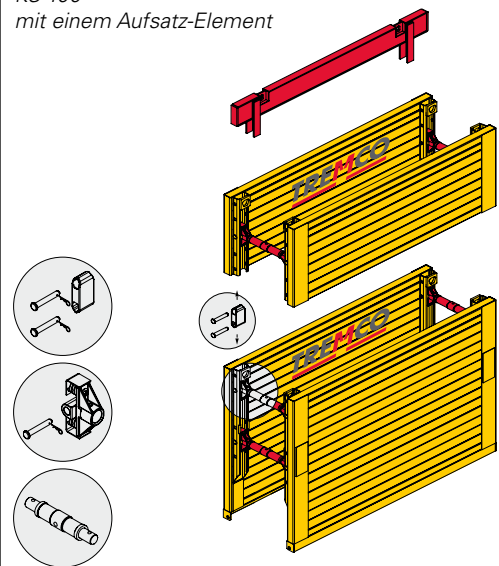

KS 100
mit zwei Aufsatz-Elementen

