



Inverter Wandgeräte

Perfekte Lösung für ideales
Raumklima in elegantem Design

Inverter Wandgeräte

Features

- platzsparende Kompaktbauweise
- energiesparender DC-Inverter-Verdichter
- verbessertes Ventilatoren-Design
- optimierte Raumluftverteilung bei fast geräuschlosem Betrieb
- Hausstaub- u. Pollenfilter sowie Langzeit-Ionen-Geruchsfilter
- Schnellstartfunktion
- Temperaturabsenkung auf +10°C im Heizbetrieb bei Abwesenheit 10°C Heat Operation
- neueste Generation von Hochleistungswärmetauschern
- formschönes Design der Inneneinheit
- einfache Montage durch gewichts- und grössen-reduzierte Ausseneinheit



Modelle 7–14 (RAL 9016 Verkehrsweiss)




Modelle 18–30 (RAL 9016 Verkehrsweiss)

Facts


Betriebsbereich

Einsatzbereich der Ausseneinheit unter folgenden Bedingungen




Low Noise Modus für die Ausseneinheit

Über die Infrarotfernbedienung kann die Schallleistung der Ausseneinheit um 3 dB reduziert werden.

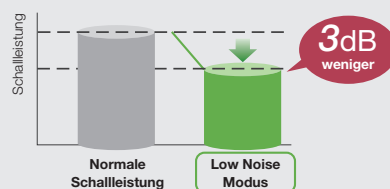


Powerful Operation

Während bis zu 20 Min. läuft das Gerät bei max. Luftstrom und bei max. Kompressorfrequenz, dadurch wird in Kürze ein behagliches Raumklima erreicht (nur Modelle 7–14).

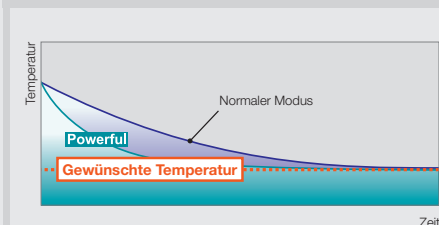

Optimal designte Luftleitlamellen (7–14)

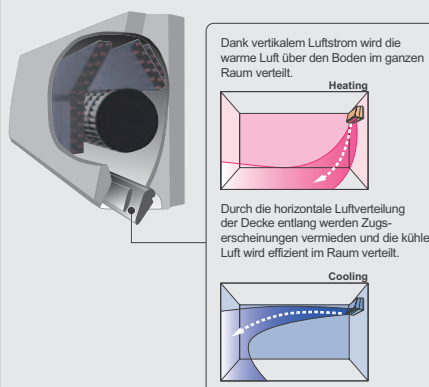

Kabelfernbedienung (optional)



Infrarotfernbedienung



Kabelfernbedienung (optional)



Technische Daten

Modelle Inneneinheit		ASYG07LMCA	ASYG09LMCA	ASYG12LMCA	ASYG14LMCA	ASYG18LFCa	ASYG24LFCC	ASYG30LFCa
Modelle Ausseneinheit		AOYG07LMCA	AOYG09LMCA	AOYG12LMCA	AOYG14LMCA	AOYG18LFC	AOYG24LFCC	AOYG30LFT
Energieeffizienzklasse		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A+/A
Energieeffizienz	SEER/SCOP	6.8/4.1	7.0/4.1	7.0/4.0	6.9/4.0	6.94/3.87	6.11/3.8	5.69/3.8
Kälteleistung	kW	2.0	2.5	3.4	4.0	5.2	7.1	8
Heizleistung	kW	3.0	3.2	4.0	5.0	6.3	8	8.8
Schalldruckpegel Inneneinheit	dB (A)	21/43	21/43	21/43	25/44	31/43	32/49	33/48
Abmessung IE (H x B x T)	mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203	320x998x238	320x998x238	320x998x238
Abmessung AE (H x B x T)	mm	535x663x293	535x663x293	535x663x293	540x790x290	620x790x290	620x790x290	830x900x330
Spannungsversorgung		230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Infrarotfernbedienung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabelfernbedienung		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör