




EgoKiefer Holz-Haustüren WL1 Klimafit

Porte d'entrée EgoKiefer WL1 en bois Klimafit

Massstab/Echelle 1:1
Datum/Date 01/2014

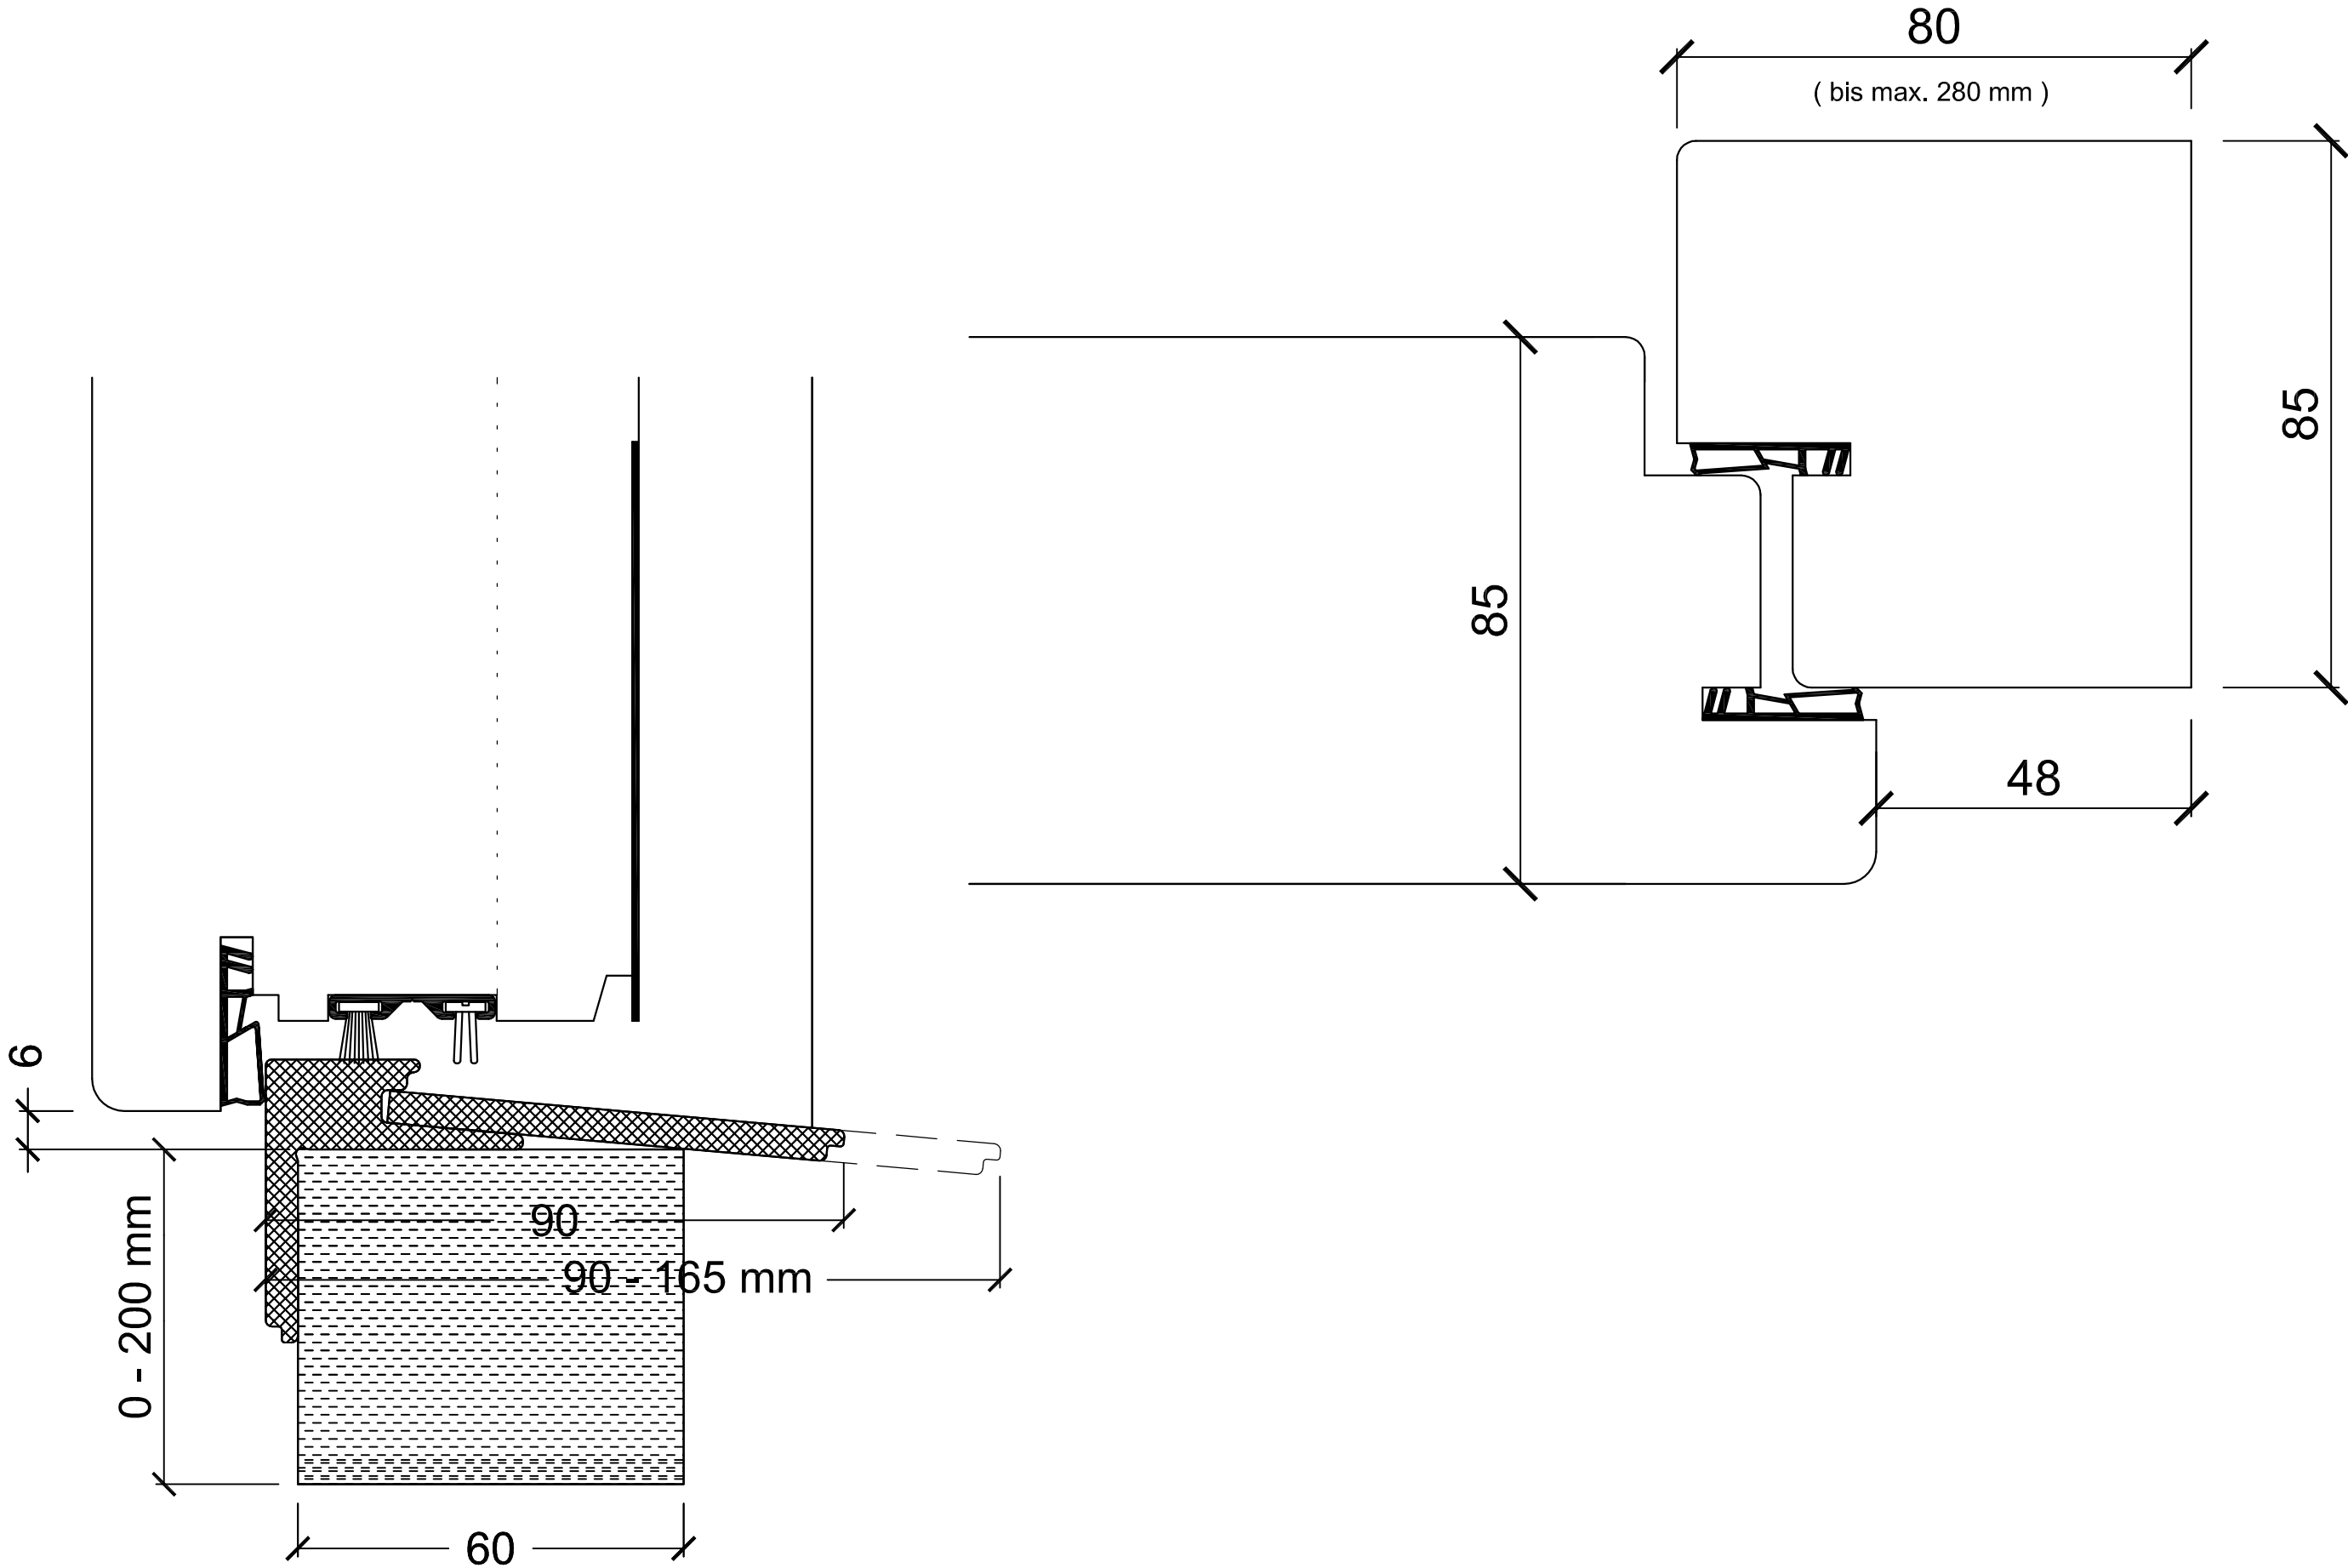

Anwendungsbereich

Aussentüren, Laubengangtüren, Nebeneingangtüren

Technische Daten

Materialqualität

Rahmenstärke 85 mm
Türblattsstärke 85 mm
2-teilige GFK Bodenschwelle 14 mm hoch

Türdesigns

- geschlossen glatt
- mit Glasausschnitt
- Glasumfassung mit Edelstahlrahmen
- mit Edelstahlapplikationen
- mit Edelstahl Sockelblech

Oberfläche

Innen und aussen mit Hightech-Trendlack in RAL- oder mit Trendlack-Perlglimmereffekt gemäss EgoKiefer Farbensortiment.

- beidseitig gleichfarbig
- oder innen aussen verschiedenfarbig

Beschläge

Schloss:

Standardverschluss mit 5-Punktverriegelung

Band:

Zweidimensional verstellbar mit 150 kg Tragkraft

Garnitur:

Haustürgarnituren gemäss Sortimentsübersicht

Masse

Lichte Breite:

1-flügelige Türen, mindestens 790 mm, maximal 1080 mm

Lichte Höhe:

1-flügelige Türen, mindestens 1855 mm, maximal 2195 mm

Sondermasse:

Auf Anfrage und bei technischer Machbarkeit

Bauphysikalische Eigenschaften (je nach Türblatt)

Wärmeschutz:

U-Wert Rahmen: 1,39 W/m²K
U-Wert Türblatt: bis 0,63 W/m²K
U-Wert Element: bis 0,76 W/m²K

Schallschutz:

R_w-Wert bis 37 dB

Schlagregendichtheit:

Bis Klasse 5A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Bis Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstand bei Windlast:

Bis Klasse C5 (nach EN 12210)

Klimaklassen:

Klasse 3c, 3d, 3e für Türelemente (nach EN 12219)

Brandschutz

–

Domaine d'utilisation

portes d'entrée, portes de coursives, portes secondaires

Données techniques

Qualité du matériau

épaisseur du cadre 85 mm
épaisseur du panneau 85 mm
seuil en fibre de verre en deux parties, 14 mm de haut

Design de la porte

- fermé, lisse
- avec découpe en verre
- cadre en acier inox avec panneau en verre
- avec applications en acier inox
- avec tôle de socle en acier inox

Surface

à l'intérieur et à l'extérieur avec vernis de haute technologie aux teintes RAL ou vernis avec effet nacré selon collection EgoKiefer

- même couleur des deux côtés
- ou couleur différente de chaque côté

Ferrements:

Serrure:

serrure standard avec fermeture à cinq points

Fiche:

réglable dans les deux axes avec capacité de charge de 150 kg

Garniture:

garnitures selon choix EgoKiefer

Dimensions

largeur du vide d'ouverture:

porte à 1 vantail: 790 mm minimum, 1080 mm maximum

hauteur du vide d'ouverture:

porte à un vantail: 1855 mm minimum, 2195 mm maximum

dimensions spéciales:

sur demande et si techniquement réalisables

Caractéristiques physiques: (selon panneau)

Isolation thermique:

indice U du cadre: 1,39 W/m²K
indice U du panneau: jusqu'à 0,63 W/m²K
indice U de l'élément: jusqu'à 0,76 W/m²K

Isolation phonique:

indice R_w: jusqu'à 37 dB

Étanchéité à la pluie battante:

jusqu'à la classe 5A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

jusqu'à la classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent:

jusqu'à la classe C5 (selon EN 12210)

Classes climatiques:

3c, 3d, 3e pour les éléments de porte (selon EN 12219)

Protection anti-feu:

–